





## Технические характеристики


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Производитель | | MiMA | MiMA |
| 1.2 | Модель | | MG30M-C1 | MG30M-C1L |
| 1.3 | Тип питания | | Батарея | Батарея |
| 1.4 | Тип управления | | Стоя | Стоя |
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 3000 | 3000 |
| 1.7 | Номинальная тяга | F (N) | 750 | 750 |
| 1.9 | Колесная база | Y (мм) | 927 | 927 |
| 2.1 | Общий вес (включая батарею) | кг | 660 | 660 |
| 2.3 | Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя | кг | 400/260 | 400/260 |
| 3.1 | Тип колес | | Резина | Резина |
| 3.2 | Размер колеса переднего | мм | Ф230×75 | Ф230×75 |
| 3.3 | Размер колеса, заднего | мм | 2× ϕ 230×85 | 2× ϕ 230×85 |
| 3.5 | Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо) | | 1x/2 | 1x/2 |
| 3.7 | Задняя колея колес | b11 (мм) | 607 | 607 |
| 4.8 | Высота платформы | h7 (мм) | 115 | 115 |
| 4.9 | Габаритная высота, мин./макс. | h14 (мм) | 1100/1390 | 1100/1390 |
| 4.12 | Дорожный просвет | h10 (мм) | 185~285 | 185~285 |
| 4.17 | Задний свес | l5 (мм) | 1313 | 1313 |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 178 | 178 |
| 4.21 | Общая ширина | b1/b2 (мм) | 730 | 730 |
| 4.31 | Дорожный просвет (кузов) | m1 (мм) | 55 | 55 |
| 4.35 | Внешний радиус поворота | Wa (мм) | 1140 | 1140 |
| 5.1 | Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 7.5/9 | 7.5/9 |
| 5.6 | Максимальная тяга | Fmax（N) | 2200 | 2200 |
| 5.8 | Преодолеваемый уклон с грузом/без груза (S2-5 мин) | % | 4/10 | 4/10 |
| 5.10 | Тормозная система | | Электромагнитная | Электромагнитная |
| 6.1 | Мощность приводного двигателя (S2-60мин) | кВт | 1,5 | 1,5 |
| | Система рулевого управления | | EPS | EPS |
| | Замена батареи | | Боковая | Боковая |



## Габаритная схема

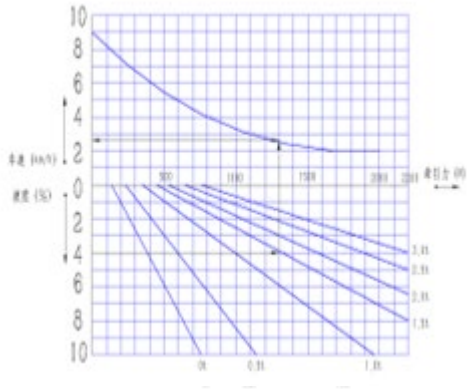

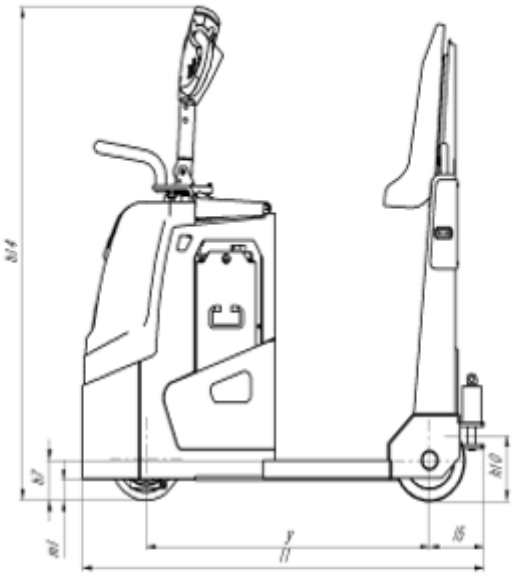

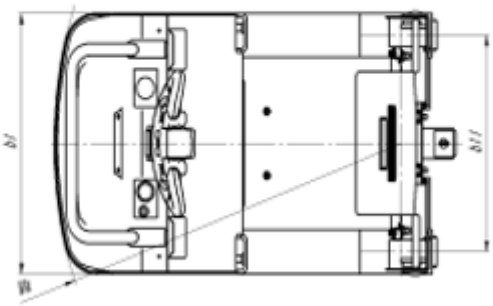ООО «ПогрузчикМСК» | ИНН: 9729298504 | ОГРН: 1207700270117
Юридический адрес: 142111, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ РЯЗАНОВСКОЕ, Ш РЯЗАНОВСКОЕ, ДВЛД. 4 СТР. 2, ОФ. ПОМЕЩ. № 1
8 800 551 26 97 + 7 991 942-88-90 forkliftmsk.rf@yandex.ru погрузчикмск.рф