Технические характеристики

1.1	Производитель		MiMA	MiMA	MiMA
1.2	Модель		MFA15 (Одиночный цилиндр, одиночная мачта) (Одноцилиндровый, дуплексная мачта)	MFA15 (Двойные цилиндры, дуплексная мачта)	MFA15 (Триплексная мачта)
1.3	Тип питания		Батарея	Батарея	Батарея
1.4	Тип управления		Стоя	Стоя	Стоя
1.5	Грузоподъемность	Q(кг)	1500	1500	1500
1.6	Центр нагрузки	C(мм)	500	500	500
1.7	Расстояние от оси передних колес до спинки вил	x(мм)	120	130	130
1.8	Колесная база	y(мм)	1430	1430	1430
2.1	Рабочий вес (включая батарею)	кг	1850	2100	2150
3.1	Тип колес		PU	PU	PU
3.2	Размер передних шин	мм	φ210×85	φ210×85	φ210×85
3.3	Размер ведущего колеса	мм	φ230×75	φ230×75	φ230×75
3.4	Размер вспомогательного колеса	мм	φ150×50	φ150×50	φ150×50
3.5	Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо)		2/1x+2	2/1x+2	2/1x+2
3.6	Задняя колея колес	b10(мм)	678	678	678
4.4	Высота подножки	h7(мм)	170	170	170
4.5	Высота по верхней точке консолей грузовых колес	h8(мм)	245	245	245
4.6	Общая длина	L1(мм)	≤2400	≤2400	≤2450
4.7	Общая ширина	b1/b2(мм)	900/1105	900/1105	900/1105
4.8	Размер вил	l/e/s(мм)	1070/100/35	1070/100/35	1070/100/35
4.9	Тип/класс вил		2A	2A	2A
4.10	Наружная ширина вил	b5(мм)	220-710	220-710	220-710
4.11	Ход движения вил	l4(мм)	570	570	570
4.12	Дорожный просвет под мачтой	m1(мм)	50	50	50
4.13	Ширина прохода (размер паллета 1000x1200 мм, центр загрузки 500 мм)	Ast(мм)	2690	2690	2690
4.14	Ширина прохода (размер паллета 800x1200 мм, центр загрузки 600 мм)	Ast(мм)	2690	2690	2690

4.15	Внешний радиус поворота	Wa(мм)	1760	1760	1760
5.1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	5.5/6	5.5/6	5.5/6
5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	мм/с	80/130	120/150	120/150
5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза	мм/с	200/180	200/180	200/180
5.4	Максимальный преодолеваемый уклон с грузом/без груза (S2-5мин)	%	6/8	6/8	6/8
5.5	Тип тормоза		Электромагнитный	Электромагнитный	Электромагнитный
6.1	Мощность приводного двигателя (S2-60мин)	кВт	1,5	1,5	1,5
6.2	Мощность подъемного двигателя, (S3-15%)	кВт	3	3	3
6.5	Система рулевого управления		EPS	EPS	EPS

Примечание: Выше приведены стандартные технические характеристики ричтрака, которые могут варьироваться в зависимости от различных конфигураций. Модернизация и оптимизация также могут привести к изменению некоторых конструктивных элементов и размеров без дополнительного уведомления. *При установке цельнометаллической пластины общая длина, ширина прохода и радиус поворота увеличатся примерно на 450 мм. *Одноцилиндровая двухсекционная мачта высотой подъема H≈4000 мм, оснащенная приводным двигателем мощностью 3 кВт. Одноцилиндровая двухуровневая мачта, опционально поставляется с моделью MFA15DF16 (общая длина, ширина прохода +500 мм). Двухцилиндровая двухсекционная мачта, опционально для модели MFA15DF26 (общая длина, ширина прохода +500 мм). Трехсекционная мачта, опционально для модели MFA15DF06 (общая длина, ширина прохода +500 мм). *Аккумуляторы емкостью 150/200 Ач являются дополнительными; для моделей с трехсекционной мачтой требуются аккумуляторы емкостью 200 Ач.

Габаритная схема

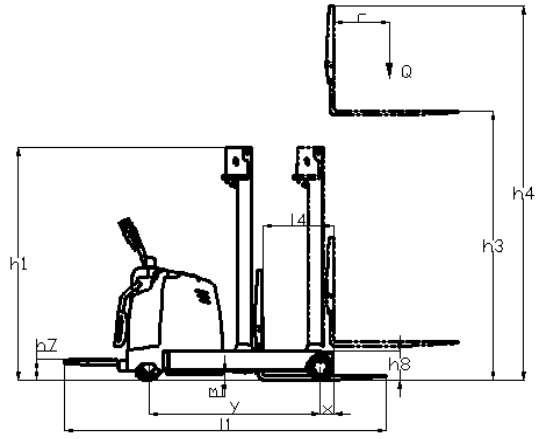

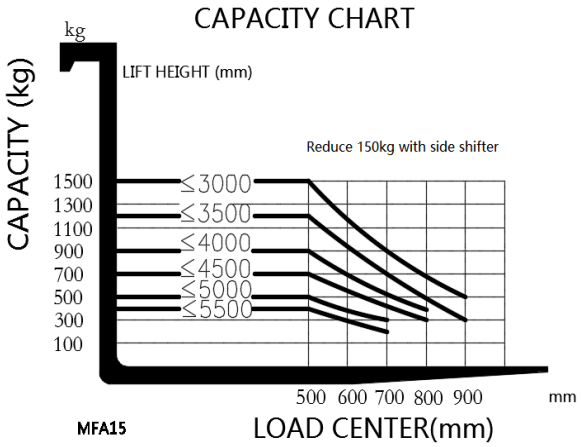

Спецификация мачты

Односекционная мачта							
Высота подъема	h3(мм)	1600	2500	3000	3500	4000	4500
Увеличенная мачта со спинкой ограждения	h4(мм)	2500	3400	3900	4400	4900	5400
Высота со сложенной мачтой	h1(мм)	2090	1760	2010	2260	2560	2810
Двухсекционная мачта							
Высота подъема	h3(мм)	2500	3000	3500	4000	4500	
Увеличенная мачта со спинкой ограждения	h4(мм)	3460	3960	4460	4960	5460	
Высота со сложенной мачтой	h1(мм)	1830	2080	2330	2630	2880	
Трехсекционная мачта							
Высота подъема	h3(мм)	4000	4500	5000	5500		
Увеличенная мачта со спинкой ограждения	h4(мм)	4950	5450	5950	6450		
Высота со сложенной мачтой	h1(мм)	1914	2080	2246	2413		