



Технические характеристики


1.1	Производитель		MiMA	MiMA
1.2	Модель		MHA10L[1]	MHA10S[1]
1.3	Тип питания		Батарея	Батарея
1.4	Тип управления		Стоя	Стоя
1.5	Грузоподъемность	Q(кг)	1000	1000
1.6	Центр нагрузки	C(мм)	500	500
1.8	Расстояние от оси передних колес до спинки вил	x(мм)	148	148
1.9	Колесная база	y(мм)	1410	1410
2.1	Общий вес (включая батарею)	кг	2490	2830
2.2	Распределение веса при загрузке	кг	940/2550	1130/2700
2.3	Распределение веса без груза	кг	1410/1080	1610/1220
3.1	Тип колес		PU	PU
3.2	Размер передних шин	мм	φ150×90	φ150×90
3.3	Размер ведущего колеса	мм	φ254×102	φ254×102
3.5	Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо)		4/1X	4/1X
3.7	Колея со стороны груза	b11(мм)	1008	1008
4.7	Высота защитного ограждения	h6(мм)	2270	2270
4.8	Платформа мин. клиренс	h7(мм)	260	260
4.11	Вспомогательная высота подъема	h9(мм)	670	670
4.15	Минимальный дорожный просвет вил	h13(мм)	70	70
4.19	Общая длина	l1(мм)	2825	2835
4.20	Длина до вил	l2(мм)	1755	1765
4.21	Общая ширина	b1/b2(мм)	1150	1150
4.22	Размер вил	l/e/s(мм)	1070/100/40	1070/100/40
4.24	Ширина стойки для вил	b3(мм)	730	730
4.25	Внешняя ширина вил	b5(мм	700～220	700～220
4.27	Ширина направляющего колеса	b6(мм)	1336	1336
4.31	Дорожный просвет под мачтой	m1(мм)	50	50
4.32	Клиренс кузова	m2(мм)	50	50
4.34	Ширина прохода	Ast(мм)	1750[2]	1750[2]
4.35	Внешний радиус поворота	Wa(мм)	1625	1625




	Ширина главного прохода	мм	≥(2920+400)[3]	≥(2930+400)[3]
5.1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	6/6	6/6
5.2	Скорость подъема с грузом/без груза	мм/с	115/140	115/140
5.3	Скорость опускания с грузом/без груза	мм/с	125/125	125/125
5.10	Тип тормоза		Рекуперативное торможение / электромагнитное торможение	Рекуперативное торможение / электромагнитное торможение
	Рабочий тормоз		Электромагнитный	Электромагнитный
6.1	Мощность приводного двигателя (S2-60мин)	кВт	2.5 AC	2.5 AC
6.2	Мощность двигателя подъема (S3-15%)	кВт	3.2 DC	3.2 DC
8.1	Тип приводного двигателя		AC	AC
8.4	Уровень шума для водителя (Стандарт EN12053)		70	70

*В данной таблице параметров приведены технические данные только стандартной модели, для нестандартных моделей и моделей других высотных серий, пожалуйста, обратитесь к спецификациям и конфигурации Hefei BANYITONG Science & Technology Developping Co., Ltd., если они будут изменены, без предварительного уведомления.
[1]: Код строки означает двухсекционную модель, S означает трехсекционную модель; [2]: Ширина сетчатого прохода применима к стандартным моделям (стандартная модель с функцией механической направляющей, ширина сетчатого прохода для штабелирования 1350 мм), приведенные выше данные варьируются в зависимости от использования в различных условиях работы; [3]: Ширина главного прохода включает безопасное расстояние, минимальная ширина главного прохода для стандартных моделей должна составлять +400 мм (+400 мм для моделей со стандартной функцией механической направляющей), приведенные выше данные варьируются в зависимости от размера поддона.

Габаритная схема

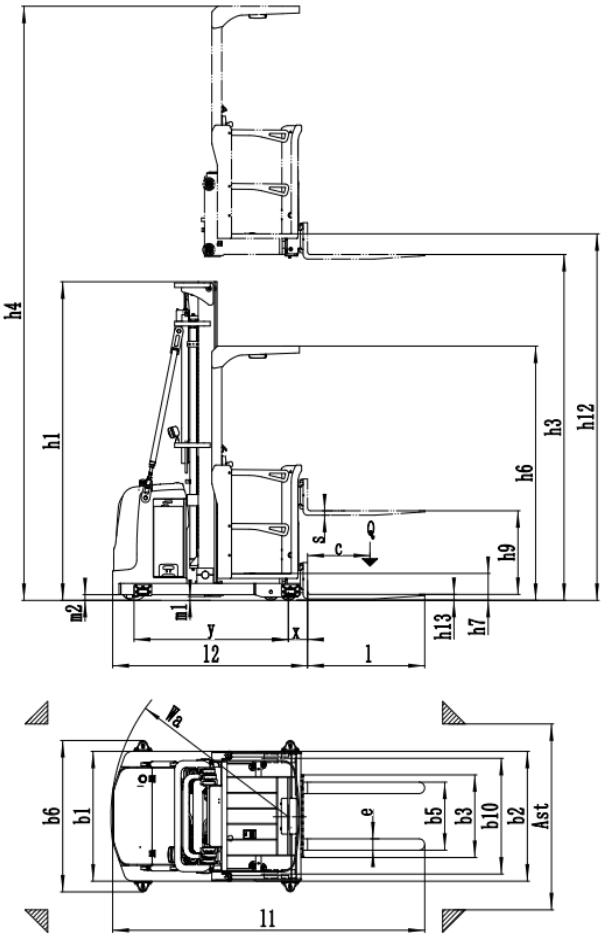



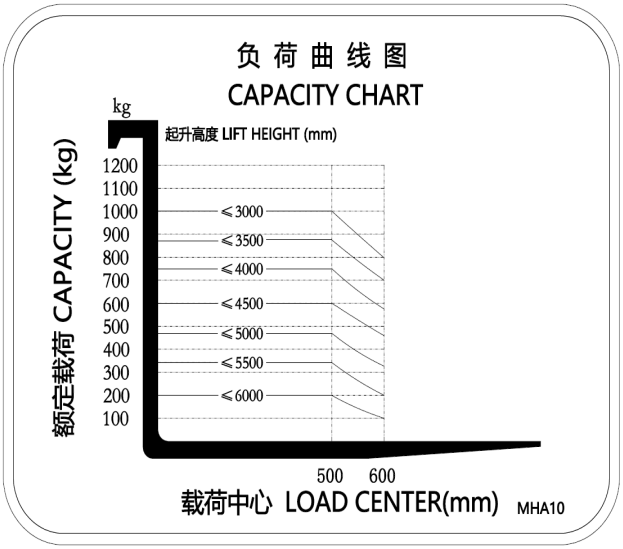

Спецификация мачты

Мачта	Модель	Высота подъема	Грузоподъемность	
		mm	кг	
Двухсекционная	C(мм)➤@		500	600
	45L	**4500**	600	450
	40L	**4000**	740	570
	35L	**3500**	870	700
	30L	**3000**	1000	800
Трехсекционная	**60S**	**6000**	200	100
	55S	**5500**	340	200
	50S	**5000**	470	330
	45S	**4500**	600	450
	40S	**4000**	740	570

Данные в таблице приведены для стандартных моделей

Мачта	Модель	Высота подъема	Макс. высота подъема	Макс. высота подбора	Высота убранной мачты	Высота выдвинутой мачты	Свободный ход
		мм					
Двухсекционная		MHA10L					
	30L	**2760**	3430	4600	2300	5010	0
	35L	**3260**	3930	5100	2550	5510	0
	40L	**3760**	4430	5600	2850	6060	0
	45L	**4260**	4930	6100	3100	6610	0
Трехсекционная		MHA10S					
	40S	**3760**	4430	5600	2149	5955	0
	45S	**4260**	4930	6100	2316	6455	0
	50S	**4760**	5430	6600	2482	6955	0
	55S	**5260**	5930	7100	2649	7455	0
	60S	**5760**	6430	7600	2815	7955	0

Примечание: Данные в приведенной выше таблице являются данными стандартной модели, если у вас есть особые требования или проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами.