



Технические характеристики

1.1	Производитель		MiMA
1.2	Модель		MQ30
1.3	Тип питания		Батаря
1.4	Тип управления		Стоя
1.5	Грузоподъемность	Q(кг)	3000
1.6	Центр загрузки	C(мм)	600
1.7	Расстояние от оси передних колес до спинки вил	x(мм)	285
1.8	Колесная база	y(мм)	1625
2.1	Рабочий вес (включая батарею)	кг	5782
3.1	Типы колес		Solid rubber/polyurethane
3.2	Размер передних шин		φ330×145
3.3	Размер ведущего колеса		15×8-11.25/381×203×285.8SM
3.5	Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо)		2/2/1X
3.6	Передняя колея колес	b10(мм)	1632
3.7	Колея колес ведущего колеса	b11(мм)	1660
4.1	Угол наклона мачты вперёд/назад	α/β(°)	2/5
4.7	Высота кабины (с подсветкой/без подсветки)	h6 (mm)	2700/2550
4.8	Высота подножки	h7 (mm)	620
4.10	Высота опорных кронштейнов	h8 (mm)	420
4.19	Общая длина (без направляющих колес)	l1 (mm)	2000
4.20	Длина вил в убранном состоянии	l2 (mm)	800
4.21	Общая ширина	b1/b2 (mm)	2280/2860
4.22	Размер вил	l/e/s (mm)	1200/125/50
4.24	Расстояние между вилами снаружи	b3 (mm)	2860
4.25	Ширина спинки сиденья	b5 (mm)	2800~560
4.26	Внутренняя ширина опорных кронштейнов (допускается настройка)	b4 (mm)	1000
4.28	Ход досягаемости	l4 (mm)	1300
4.31	Дорожный просвет мачты (при полной загрузке, под мачтой)	m1 (mm)	75
5.1	Скорость движения (с грузом/без груза)	км/ч	6.0～7.0
5.1.1	Скорость бокового перемещения, с грузом/без груза, назад	км/ч	4.0～5.0



5.2	Скорость подъема (с грузом/без груза)	мм/с	220/300
5.3	Скорость опускания (с грузом/без груза)	мм/с	300/220
5.7	Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза	%	6
5.8	Макс. преодолеваемый подъем, с грузом/без груза	%	8
5.10	Тип тормоза		Электромагнитный
6.1	Мощность приводного двигателя (С2-60мин)	кВт	8AC
6.2	Мощность подъемного двигателя (S3-15%)	кВт	12.5AC
8.1	Тип управления		EPS
8.4	Уровень шума для оператора	дБ	65

Габаритная схема

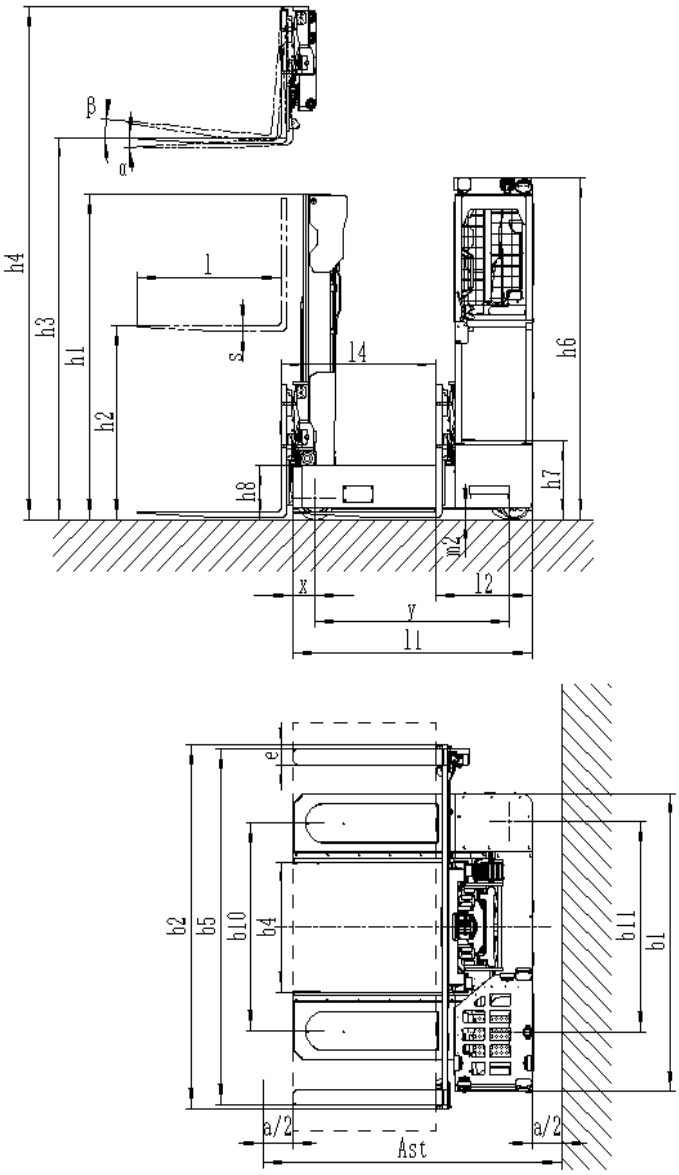



1MQ30 **Load Chart**

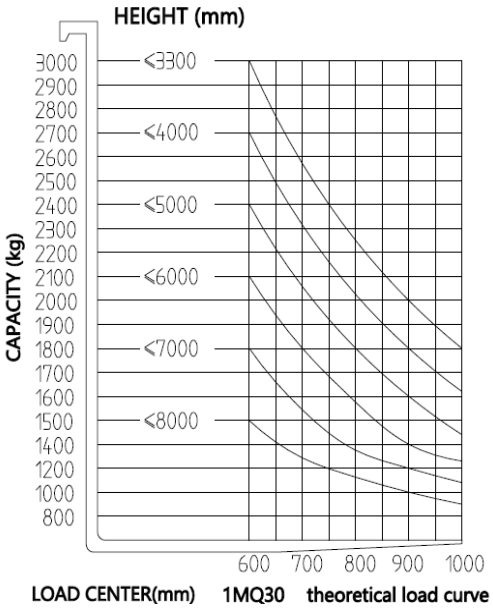

Спецификация мачты

Тип мачты	Модель	Высота подъема	Грузоподъемность								
		мм	кг								
	C(мм)@		600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Трехсекционная ссо свободным ходом	**80T**	**8000**	1500	1384	1286	1200	1125	1058	1000	947	900
	75T	**7500**	1650	1523	1414	1320	1237	1164	1100	1042	990
	70T	**7000**	1800	1661	1543	1440	1350	1270	1200	1136	1080
	65T	**6500**	1950	1800	1670	1560	1460	1376	1300	1231	1170
	60T	**6000**	2100	2275	1800	1680	1575	1482	1400	1326	1260
	55T	**5500**	2250	2076	1928	1800	1687	1588	1500	1421	1350
	50T	**5000**	2400	2215	2057	1920	1800	1694	1600	1515	1440
	46T	**4600**	2550	2353	2185	2040	1910	1800	1700	1610	1530
	40T[2]	**4000**	2700	2492	2314	2160	2025	1905	1800	1705	1620
	33T[2]	**3000**	3000	2769	2571	2400	2250	2117	2000	1894	1800

Примечание: 1. Необходимо рассчитать общую грузоподъемность других навесных устройств;
2. Высота подъема 3300 мм и 4000 мм — это параметры, при которых происходит снижение допустимой нагрузки. Эти высоты мачты не входят в стандартную комплектацию.



Тип мачты	Модель	Высота подъема	Высота убранной мачты	Высота выдвинутой мачты	Свободный ход	Вес	Наклон мачты
		мм				±3% кг	(°)
Трехсекционная ссо свободным ходом	**80T**	**8000**	3885	9050	2800	5856	2/4
	75T	**7500**	3760	8550	2675	5727	2/4
	70T	**7000**	3567	8050	2480	5676	2/4
	65T	**6500**	3320	7550	2235	5655	2/4
	60T	**6000**	3150	7050	2065	5620	2/4
	55T	**5500**	2990	6550	1905	5551	2/4
	50T	**5000**	2820	6050	1805	5478	2/4
	46T	**4600**	2555	5650	1470	5439	2/4

Примечание [1]: Вышеперечисленные мачты в стандартной комплектации оснащены регулируемыми вилами; [2]: Высота свободного подъема - это высота подъема, когда мачта не выступает за пределы мачты. [3]: Вышеперечисленные мачты в стандартной комплектации оснащены одной камерой наблюдения и экранным дисплеем; [4]: Масса погрузчика составляет приблизительно 3800 кг.

Размер паллет	**W**	**Паллет Размеры вдоль вил**					
L	**мм**	**1000**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**
Паллет Размеры поперечной вилы	**5000**	2500	2500	2700	2900	3100	3300
	6000	2600	2600	2800	3000	3200	3400
	7000	2700	2700	2900	3100	3300	3500
	8000	2800	2800	3000	3200	3400	3600
	9000	2900	2900	3100	3300	3500	3700
	1000	3000	3000	3200	3400	3600	3800
	11000	3100	3100	3300	3500	3700	3900
	12000	3200	3200	3400	3600	3800	4000
	13000	3300	3300	3500	3700	3900	4100
	14000	3400	3400	3600	3800	4000	4200
	15000	3500	3500	3700	3900	4100	4300

Примечание: 1. Данные в таблице указывают минимальную ширину прохода для укладки, которая представляет собой свободный проход между двумя полками; когда товары выдвигаются за пределы полки, расстояние между полками необходимо соответствующим образом увеличить. Рекомендуется увеличить фактический размер товара, выставленного за пределы полки, в 2 раза или более; 2. Ширина канала для повышения эффективности должна составлять не менее 100 мм.